PREKAST YAPI

Tasarım - Dizayn - Uygulama

SÜRÜM 1.0 · EKİM 2026

Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Logo, renk, yazı ve uygulama kuralları: kırtasiye, dijital ve şantiye.



İçindekiler

MARKA

03 Amblemin anlamı
04 Logo ailesi
05 Renk varyasyonları
06 Koruma alanı ve en küçük boyut
07 Yanlış kullanımlar

TEMEL ÖĞELER

08 Renk paleti
09 Tipografi
10 Grafik dil

KIRTASİYE VE DİJİTAL


11 Kartvizit
12 Antetli kağıt ve zarf
13 Sunum dosyası ve e-posta imzası
14 Sosyal medya

ŞANTİYE

15 Şantiye tabela sistemi
16 Kombine şantiye tabelası
17 Yapı bilgi tabelası ve plakalar
18 Kamu işleri ve İSG bildirimi
19 Proje tanıtım tabelası
20 Şantiye çevre perdesi
21 İş güvenliği ve yön levhaları
22 Baret ve iş yeleği
23 Yasal çerçeve

Bu kılavuz, Prekast Yapı markasının her ortamda aynı ve tanınır görünmesi için hazırlanmıştır. Logo dosyaları www.prekastyapi.com.tr adresindeki Dokümanlar bölümündedir.

Amblemin anlamı

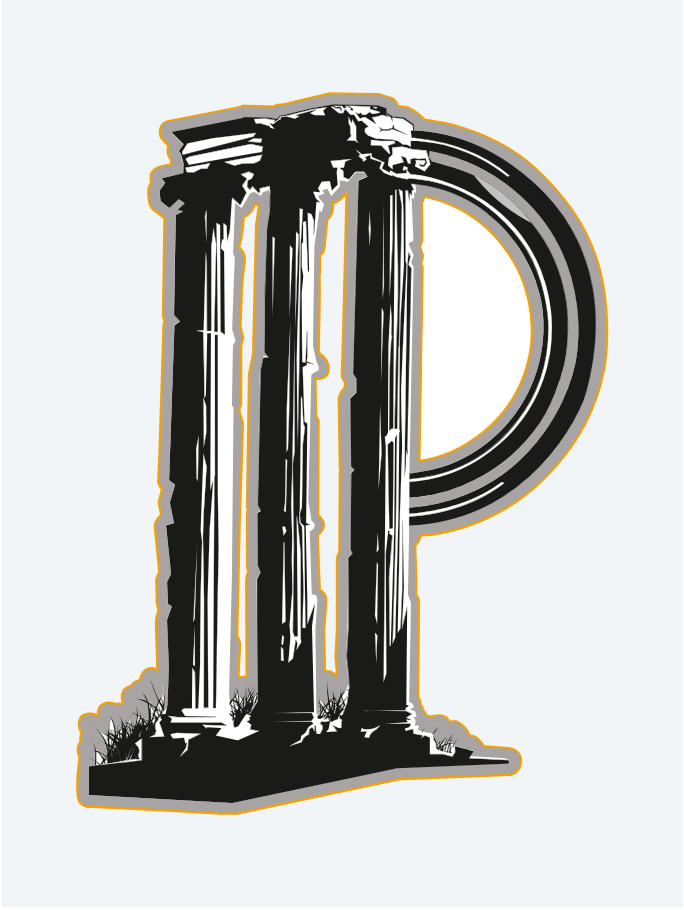

Prekast Yapı amblemi, "P" harfini taşıyan üç klasik kolondan oluşur. Kolonlar firmanın 2004'ten bu yana prekast cephe elemanlarında ustalaştığı biçim dilini ve kalıcılığı anlatır.

Konut geliştirme projeleri ve inovasyon

Anahtar teslim konut.

Taahhüt inşaat

Kamu ve özel sektör yapıları.

Prekast cephe

GRC söve, kolon, korniş ve özel elemanlar.

Üç kolon, firmanın üç faaliyet alanına da karşılık gelir. Bu fikir, kimliğin grafik dilinde "üç sütunlu kırpma" olarak tekrar eder (bkz. sayfa 10).

Logo ailesi




ANA LOGO · DİKEY

Tabela, kapak ve kare alanlarda öncelikli kullanım.




YATAY LOGO

Antetli kağıt, zarf, sunum, web sitesi alt bilgisi ve geniş alanlar.

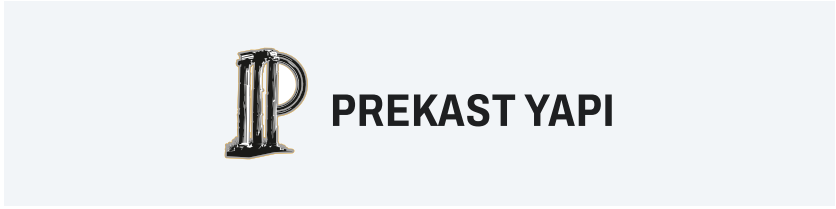

YATAY LOGO, SLOGANSIZ

Ekranda küçük kullanımlar: web sitesi üst menüsü, mobil menü, e-posta imzası.

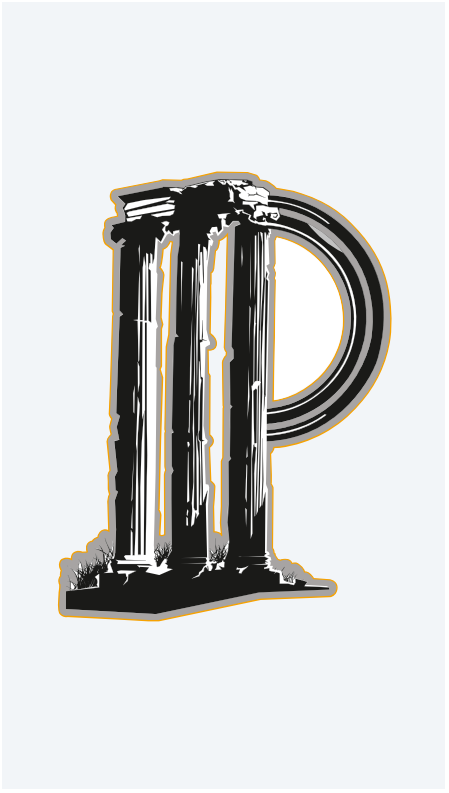

AMBLEM

Sosyal medya profili, baret, küçük alanlar ve filigran.

Logo yazısı (PREKAST YAPI) Archivo Bold, dar genişlikle çizilmiş ve dış hatlara çevrilmiştir; amblem ile yazı arasındaki oran ve boşluk değiştirilmez. Web sitesi dahil her yerde logo yalnızca bu dosyalardan kullanılır; "Prekast Yapı" başka bir yazı tipiyle dizilip logonun yerine konmaz.

Renk varyasyonları



RENKLİ · BEYAZ ZEMİN

Öncelikli kullanım.



LACİVERT · AÇIK ZEMİN

Tek renk baskı ve açık zeminler.



BEYAZ · LACİVERT ZEMİN

Koyu ve degrade zeminler, fotoğraf üzeri.



SİYAH · BEYAZ ZEMİN

Faks, fotokopi, kaşe ve gazete ilanı.

Koruma alanı ve en küçük boyut



Logonun çevresinde her yönde en az **x** kadar boşluk bırakılır. x, amblem genişliğinin yarısına eşittir.

Bu alana yazı, görsel, çizgi veya başka bir logo girmez. Tabelalarda ve şantiye perdesinde boşluk 1,5x'e çıkarılır.

EN KÜÇÜK BOYUTLAR

	Baskı	Ekran
Dikey logo	30 mm yükseklik	180 px
Yatay logo	12 mm yükseklik	60 px
Yatay, slogansız	8 mm yükseklik	40 px
Amblem	8 mm yükseklik	24 px

Bu ölçülerin altında "Tasarım - Dizayn - Uygulama" satırı okunmaz; önce slogansız yatay logo, daha küçük alanlarda yalnızca amblem kullanılır.

Yanlış kullanımlar

Orantıyı bozmayın

Döndürmeyin

Renklerini değiştirmeyin

Gölge, parlama, efekt eklemeyin



Karmaşık zemin üzerinde kullanmayın

Saydamlaştırmayın

Renk paleti

Lacivert

HEX	**#1C3553**
RGB	28 · 53 · 83
CMYK	95 · 75 · 35 · 25
Pantone	534 C

Ana renk. Zeminler, başlıklar, butonlar.

Derin lacivert

HEX	**#112237**
RGB	17 · 34 · 55
CMYK	100 · 80 · 45 · 50
Pantone	2767 C

Koyu zeminler, degradenin başlangıcı.

Çelik

HEX	**#2A4C72**
RGB	42 · 76 · 114
CMYK	90 · 65 · 25 · 10
Pantone	—

Degrade geçişi, ikincil vurgu.

Buz mavisi

HEX	**#A9C1D9**
RGB	169 · 193 · 217
CMYK	32 · 15 · 5 · 0
Pantone	644 C

Koyu zeminde vurgu ve ince çizgiler.

Sis

HEX	**#F2F5F8**
RGB	242 · 245 · 248
CMYK	4 · 2 · 1 · 0
Pantone	—

Açık zeminler, bilgi alanları.

Grafit

HEX	**#1E1F21**
RGB	30 · 31 · 33
CMYK	70 · 60 · 55 · 85
Pantone	419 C

Metin rengi, logo yazısı.

Taş gri

HEX	**#A7A4A3**
RGB	167 · 164 · 163
CMYK	35 · 30 · 30 · 0
Pantone	Warm Gray 5 C

Amblemin kontur gölgesi.

Safran

HEX	**#F6A202**
RGB	246 · 162 · 2
CMYK	0 · 40 · 100 · 0
Pantone	137 C

Yalnızca amblemin ince konturunda; tek başına kullanılmaz.

KULLANIM ORANI



Lacivert %50 · beyaz/sis %28 · grafit %10 · çelik %7 · buz mavisi %5

Degrade: derin lacivertten çeliğe (150°). CMYK ve Pantone değerleri yaklaşık eşleştirmedir; ilk baskıda matbaa provası ile doğrulanmalıdır. İş güvenliği levhalarında yönetmelikteki standart renkler kullanılır, marka renkleri bu levhaların yerine geçmez.

Tipografi

BAŞLIK YAZI TİPİ

Marcellus

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ
abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz 0123456789

Klasik kolon başlıklarını çağrıştıran, oyma harf karakterli bir yazı. Başlıklar, proje adları ve kısa sloganlar için; uzun metinde kullanılmaz.

METİN VE LOGO YAZI TİPİ

Archivo

Regular · **Medium** · **SemiBold** · **Bold** · **Bold dar (logo)**

Metin, form, tablo, tabela bilgisi ve telefon numaraları için. Dar ve kalın kesimi logo yazısında, tabelalarda ve uzaktan okunması gereken numaralarda kullanılır.

BAŞLIK

Emir Park Konakları

ARA BAŞLIK

Taahhüt İnşaat

METİN

2004'ten bu yana kalıcı yapılar üretiyoruz.

OFFİCE YEDEKLERİ

Georgia (başlık) · Arial (metin)

Her iki yazı tipi de Google Fonts üzerinden ücretsiz ve ticari kullanıma açıktır (SIL Open Font License).

Grafik dil



ÜÇ SÜTUNLU KIRPMA

Ana görseller amblemin kolonlarına gönderme yapan üç dikey sütuna bölünür; sütun aralığı görsel genişliğinin %1'i kadardır.



DEGRADE VE KOLON ÇİZGİLERİ

Koyu zeminler derin lacivertten çeliğe degrade olur; üçte bir aralıklarla ince açık çizgiler kolon ritmini verir.



ÇİZGİ, RİTİM VE SLOGAN

Lacivertten buz mavisine geçen ince çizgi; üçlü kare ritim; Marcellus ile yazılan kısa slogan.

Fotoğraf dili: Gün ışığında, gökyüzü açık, insan ölçeği hissedilen mimari görseller. Şantiye fotoğrafları gerçek ve düzenli alanı gösterir; aşırı filtre ve yapay renk kullanılmaz.

Kartvizit




ÖN YÜZ



ARKA YÜZ

85 × 55 mm, 3 mm taşma payı. 350 gr mat kuşe, çift yüz baskı, isteğe bağlı mat selefon. Ad, unvan ve cep telefonu kişiye göre değişir. QR kod web sitesine gider. Baskı dosyaları: kartvizit-on.pdf, kartvizit-arka.pdf.

Antetli kağıt ve zarf

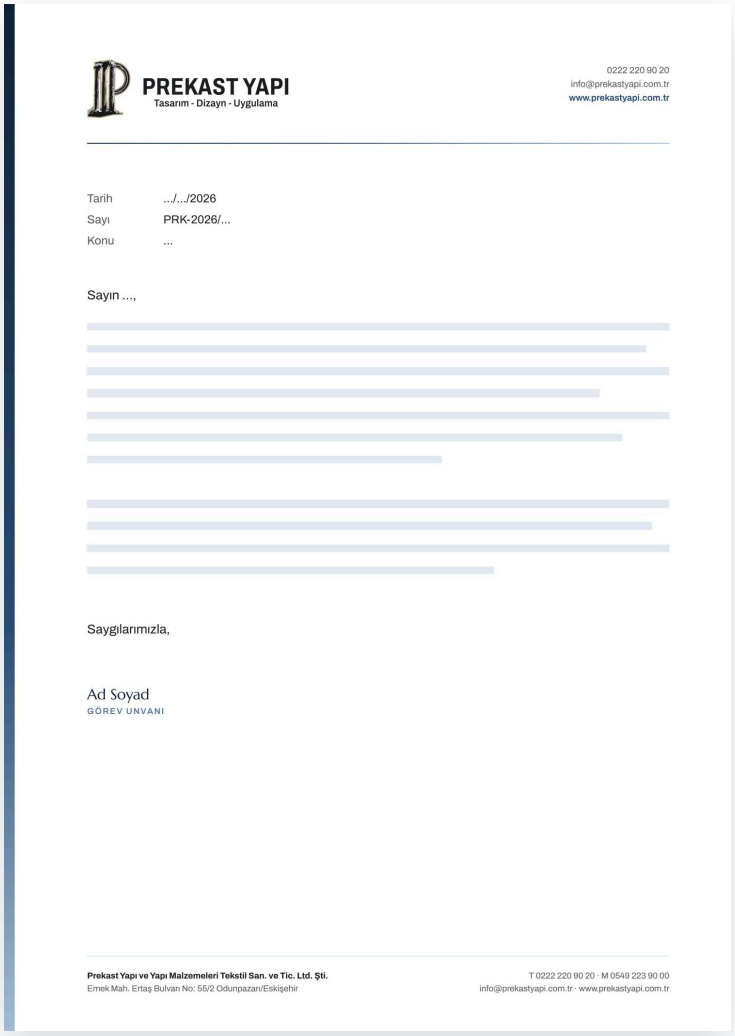

ANTETLİ KAĞIT · A4



ZARF · DL 220 × 110 MM

Antetli kağıtta metin alanı sol 24 mm, sağ 18 mm kenar boşluğuyla başlar. Yazışmalarda Archivo (yoksa Arial) 10,5 pt kullanılır. Tarih, sayı ve konu satırları sabittir. Sayı formatı: PRK-yıl/sıra no.

Baskı: 100 gr 1. hamur (antetli), 110 gr 1. hamur (zarf). Dosyalar: antetli-kagit.pdf, zarf-dl.pdf.

Sunum dosyası ve e-posta imzası



SUNUM DOSYASI · ÖN KAPAK

PREKAST YAPI

Ad Soyad
GÖREV UNVANI
T 0222 220 90 20 · M 0549 223 90 00
info@prekastyapi.com.tr · **www.prekastyapi.com.tr**
Emek Mah. Ertaş Bulvarı No: 55/2 Odunpazarı/Eskişehir

Emir Park Konakları satışta · Projeyi inceleyin


E-POSTA İMZASI

eposta-imzasi.html dosyası tarayıcıda açılıp kopyalanarak Outlook, Gmail veya Apple Mail imzasına yapıştırılır. Logo görseli web sitesi üzerinden yüklenir. E-postalarda Arial ve Georgia kullanılır; tüm e-posta programlarında aynı görünür.

Sosyal medya



Gönderi · proje duyurusu (1080 × 1080)

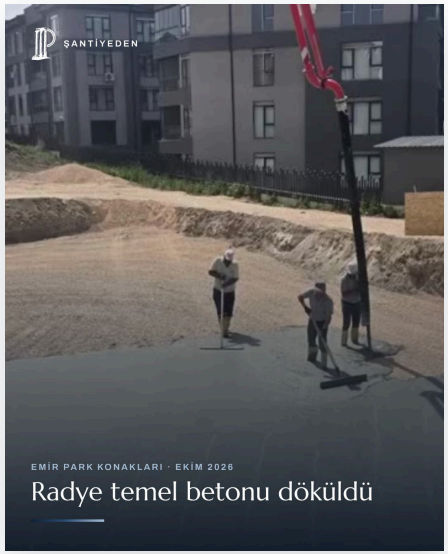

Gönderi · şantiyeden (1080 × 1350)



Hikâye (1080 × 1920)



Profil görseli (1080 × 1080, yuvarlak kırpma)



Kapak görseli (1584 × 396)

Şantiye tabela sistemi



Montaj görünüşü, ölçek 1:20. Bilgi tablosu göz hizasındadır: alt kenarı zeminden 100 cm.

Türkiye'deki şantiyelerde yerleşmiş düzen korundu: en üstte firma, altında proje görseli, proje adı ve bilgi tablosu. Fark, tablonun da markanın parçası olması.

1 **Kombine şantiye tabelası** · 300 × 375 cm
Satış yapılan konut projeleri; ana giriş.

2 **Yapı bilgi tabelası** · 150 × 100 cm
Kombine tabela kurulmayan özel şantiyeler.

3 **Modüler bilgi plakaları** · 160 cm genişlik
Küçük şantiyeler, sık değişen bilgiler.

4 **Kamu ihale işleri tabelası** · 200 × 150 cm
Taahhüt işleri; idarenin şablonu yoksa.

5 **İSG bildirim levhası** · 100 × 70 cm
Bildirime tabi bütün şantiyeler; yasal.

Kombine şantiye tabelası



1. **Firma paneli · 300 × 60 cm**
   Lacivert degrade, beyaz yatay logo, slogan ve web adresi.
2. **Proje görseli · 300 × 130 cm**
   Üç sütunlu kırpma ile render; sağ altta "Temsilî görseldir." notu.
3. **Proje adı ve satış · 300 × 50 cm**
   Marcellus ile proje adı, satış ofisi telefonu; altta marka çizgisi.
4. **Ruhsat bilgileri · 300 × 120 cm**
   İki sütun, on iki alan: lacivert etiket, beyaz değer; en altta acil durum bandı.

OKUNABİLİRLİK

Gerçek boyutta harf yükseklikleri: proje adı yaklaşık 10 cm, telefon 8,5 cm, tablo değerleri 4,7 cm, etiketler 3,9 cm. Tablo kaldırımdan rahat okunur.

MALZEME VE MONTAJ

3 mm alüminyum kompozit veya galvaniz sac üzerine UV baskı; panel araları 5 cm. İki galvaniz kutu profil direk, beton temel; rüzgâr yükü hesabı tabelacıdan istenir.


DOSYA

tabela-santiye-kombine.pdf, 1:10 ölçek. Paneller ayrı kesilir. Render için en az 6000 px genişlikte asıl dosya gerekir.

BİLGİLERİN GİRİLMESİ

Örnek değerler ruhsattakilerle değiştirilir; yazım ruhsatla birebir aynı olur. Dolu baskı dosyası, bilgiler iletildiğinde hazırlanır.

Yapı bilgi tabelası ve plakalar

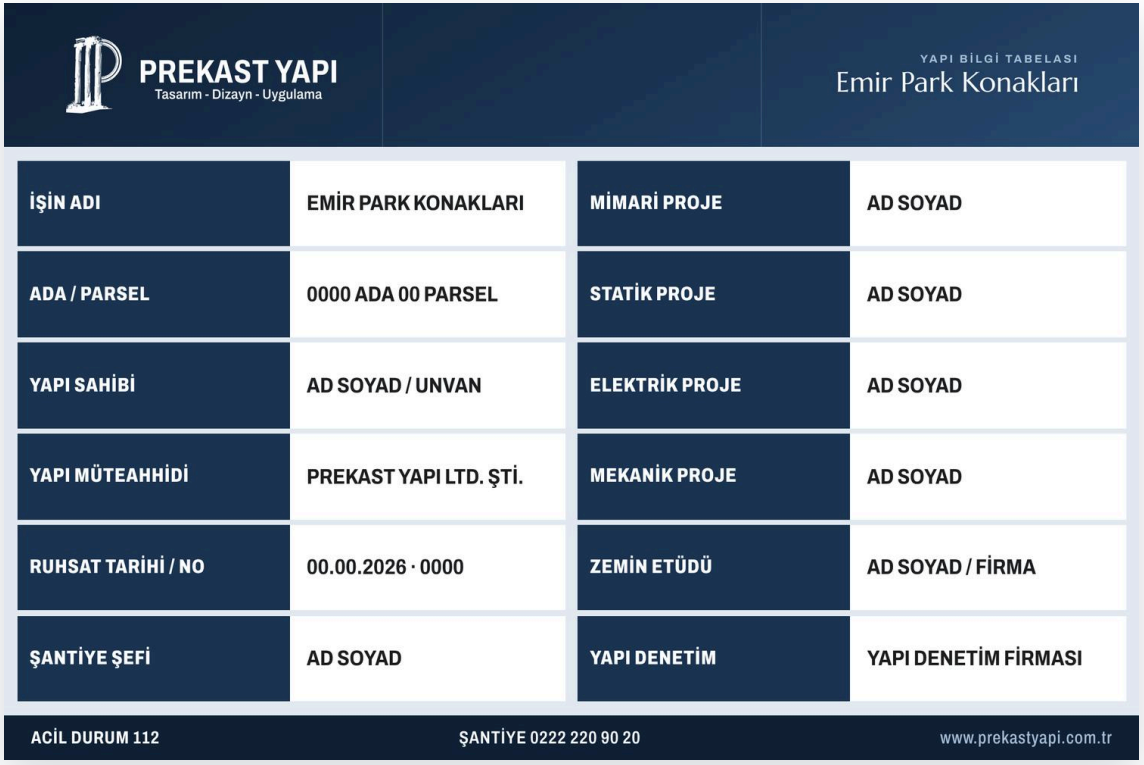

Yapı bilgi tabelası · 150 × 100 cm · 1:5 ölçekli dosya. Kombine tabelanın bilgi panelinin bağımsız hâli.

TABLO KURALLARI

Etiket: lacivert zemin, beyaz, Archivo ExtraBold dar, büyük harf.

Değer: beyaz zemin, grafit, Archivo Bold, büyük harf; yazım ruhsatla birebir.

On iki alan iki sütunda; sırası bütün tabelalarda aynı.

Alt bant her tabelada: Acil durum 112, şantiye telefonu, web adresi.



Modüler bilgi plakaları · başlık 160 × 40 cm, plakalar 160 × 20 cm, aralar 4 cm.

Her bilgi kendi plakasında. Şantiye şefi veya yapı denetim değiştiğinde bütün tabela değil, yalnızca o plaka yenilenir. Küçük şantiyeler ve taahhüt işleri için ekonomik çözüm.

Kamu işleri ve İSG bildirimi

İDARE LOGOSU

YÜKLENİCİ PREKAST YAPI
Tasarım - Dizayn - Uygulama

İŞİN ADI
İŞİN ADI YAPIM İŞİ

İDARENİN ADI	İDARE ADI	İHALE TARİHİ	00.00.2026
YÜKLENİCİ FİRMA	PREKAST YAPI LTD. ŞTİ.	YER TESLİM TARİHİ	00.00.2026
ADA / PARSEL NO	0000 ADA 00 PARSEL	İŞİN SÜRESİ	000 TAKVİM GÜNÜ
KONTROL	AD SOYAD	İŞ BİTİM TARİHİ	00.00.2027
MÜŞAVİR	MÜŞAVİR FİRMA	İŞİN MİKTARI	0.000 m²

ACİL DURUM 112 ŞANTİYE 0222 220 90 20 www.prekastyapi.com.tr

KAMU İHALE İŞLERİ TABELASI · 200 × 150 CM

Alanlar TOKİ Kurumsal Kimlik Rehberindeki şantiye tabelası alanlarıyla aynıdır. İdarenin kendi şablonu varsa o kullanılır (TOKİ: "örnek tasarımlar dışında tasarım kullanılamaz"); Prekast logosu yalnızca yüklenici alanında yer alır. İdare logosu sol üstteki alana gelir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİLDİRİMİ

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, madde 8/5 ve Ek-3

BİLDİRİM TARİHİ	00.00.2026
İNŞAATIN AÇIK ADRESİ	MAHALLE, SOKAK, NO · ADA/PARSEL · ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR
İŞVEREN	AD SOYAD / UNVAN · ADRES
PROJE TİPİ	KONUT (BİNA)
PROJE SORUMLUSU	AD SOYAD · ADRES
SG KOORDİNATÖRÜ (HAZIRLIK)	AD SOYAD
SG KOORDİNATÖRÜ (UYGULAMA)	AD SOYAD
PLANLANAN BAŞLAMA TARİHİ	00.00.2026
PLANLANAN ÇALIŞMA SÜRESİ	00 AY
TAHMİNİ AZAMİ ÇALIŞAN SAYISI	00
MUHTEMEL YÜKLENİCİ SAYISI	00
BELİRLENMİŞ YÜKLENİCİLER	FİRMA ADLARI

ACİL DURUM 112 ŞANTİYE 0222 220 90 20 www.prekastyapi.com.tr

İSG BİLDİRİM LEVHASI · 100 × 70 CM · YASAL

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği md. 8/5: 30 iş gününden uzun süren ve aynı anda 20'den fazla kişinin çalıştığı ya da 500 yevmiyeyi aşan işlerde yapılan bildirimin bilgileri şantiyede açıkça görünecek şekilde asılır. Ek-3'teki on iki alanın hepsi levhadadır. Giriş uyarı levhasının yanına asılır.

Proje tanıtım tabelası



ÖLÇÜ VE MALZEME

300 × 200 cm. Alüminyum kompozit panel veya gergi branda, galvaniz kutu profil konstrüksiyon. Dosya 1:10 ölçeklidir.

OKUNABİLİRLİK

Proje adı ve telefon numarası 30 metreden okunacak büyüklüktedir. Bilgi sırası: marka, durum (Satışta), proje adı, özellikler, telefon ve QR kod.

GÖRSEL ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ


Gerçek boyut baskı için renderların en az 6000 px genişlikteki asılları kullanılmalıdır; mevcut 1600 px görseller yalnızca taslak içindir.

İZİN VE VERGİ

Proje tanıtım tabelası ve perde üzerindeki satış görselleri ilan-reklam niteliğindedir: Belediye Gelirleri Kanunu md. 12'ye göre ilan ve reklam vergisine tabidir ve belediye izni gerekir. Yalnızca ışıksız, 0,5 m²'yi aşmayan tanıtım levhaları muaftır. Eskişehir'de uygulamadan önce İlan ve Reklam Komisyonunun onayı alınır.

Şantiye çevre perdesi

CEPHE GÖRÜNÜŞÜ · 7 MODÜL · 17,5 M · SIRA A-D-C-D-B-D-C

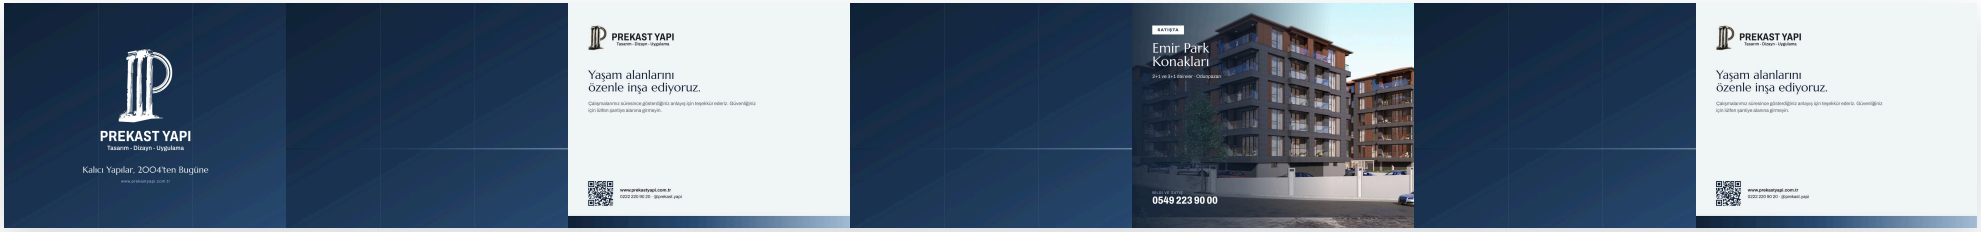

A D C D B D C




A · MARKA

Lacivert degrade, beyaz logo ve slogan.



B · PROJE

Render, proje adı ve satış hattı.

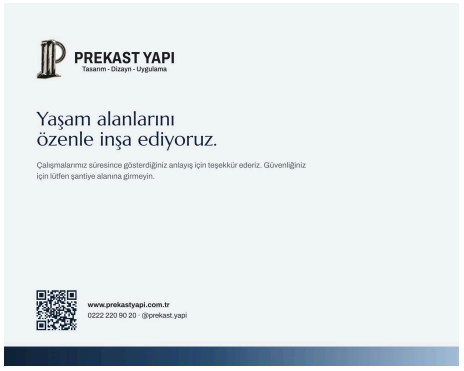

C · BİLGİ

Komşulara teşekkür, güvenlik uyarısı, QR kod.



D · DOKU

Yazısız lacivert doku; reklam oranını düşürür.

Eskişehir kuralı: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği md. 11'e göre perde en fazla 2,5 m yüksekliktedir, ürün mesajı yüzeyin %30'unu geçemez, yalnızca ruhsatlı inşaatla ilgili tek firma yer alır ve uygulamadan önce İlan ve Reklam Komisyonu onayı alınır. A-D-C-D-B-D-C sırasında marka ve satış modülleri (A, B) yüzeyin %28,6'sıdır.


Malzeme: Modül 250 × 200 cm. Mesh branda (rüzgâr geçirgen) veya trapez sac üzerine folyo. TOKİ'nin pano kuşağı detayı da uygulanabilir: 2 mm çelik karkas, 15 mm OSB üzerine branda, 250 cm'de bir arka destek. Yapı bilgi tabelası ve İSG levhaları giriş kapısının yanındaki C modülünün önüne gelir.

İş güvenliği ve yön levhaları



ŞANTİYE GİRİŞ LEVHASI · 100 × 140 CM



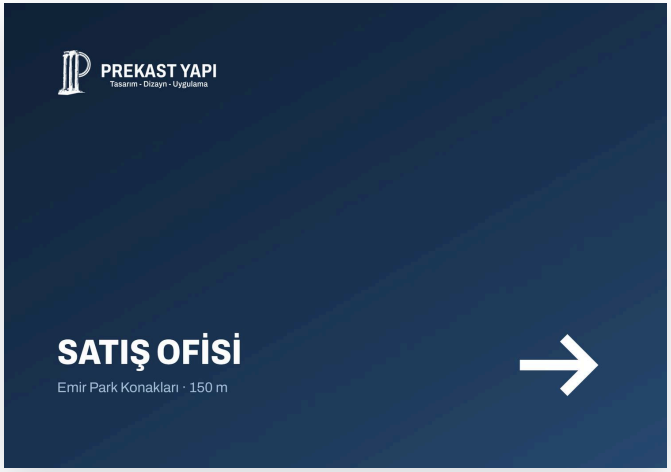



Baret ve iş yeleği



Baret — beyaz zemin, lacivert amblem

Amblem ön yüzde ortada, 45 mm yükseklikte. Yanlarda görev etiketi (Şantiye Şefi, Mühendis, Usta) kullanılabilir.



İş yeleği — sırt yüzü

Yüksek görünürlük için floresan sarı zemin ve reflektif bantlar korunur; logo sırtta lacivert etiket üzerine basılır.

Yasal çerçeve

KONU	KURAL	KAYNAK	PREKAST UYGULAMASI
İSG bildirim levhası	Bildirime tabi işlerde (30 iş gününden uzun ve aynı anda 20'den fazla çalışan ya da 500 yevmiyeyi aşan) bildirimdeki bilgiler şantiyede açıkça görünecek şekilde asılır. Zorunludur.	Yapı İşlerinde İSG Yönetmeliği md. 8/5, Ek-3	İSG bildirim levhası · 100 × 70 cm
Ruhsat bilgileri tabelası	Güncel Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve Eskişehir BB İmar Yönetmeliğinde (2026) ayrı madde yok. Eski büyükşehir imar yönetmeliklerindeki "yapı yerinde bulundurulması gerekli tabela ve belgeler" maddesi en az 0,50 × 0,75 m tabela, yapı sahibi, proje müellifleri, yapı denetim, müteahhit ve ruhsat tarih/no istiyordu; belediyeler denetimde hâlâ arıyor.	PAİY güncel metin (RG 1/7/2026); eski İstanbul BB İmar Yön. md. 13.01; belediye ruhsat rehberleri	Kombine tabela, yapı bilgi tabelası veya plakalar
Şantiye perdesi (paravan)	Yükseklik en fazla 2,5 m; ürün mesajı yüzeyin en fazla %30'u; yalnızca ruhsatlı inşaatla ilgili tek firma; uygulamadan önce İlan ve Reklam Komisyonu onayı.	Eskişehir BB İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği md. 11	Perde 200 cm; A ve B modülleri toplam %30'un altında
İskele brandası	İskelenin tamamı branda ile kaplanır, cephe ölçüsünü aşmaz; mesaj alanı en fazla %30; süre iskele izniyle sınırlı (1 yıl, 1 yıl uzatma).	Eskişehir BB İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği md. 11	Gerekirse perde modülleriyle aynı dil
Proje tanıtım tabelası	İlan-reklam sayılır: belediye izni ve ilan ve reklam vergisi. Işıksız, 0,5 m²'yi aşmayan tanıtım levhaları muaftır.	Belediye Gelirleri Kanunu md. 12 ve 14	300 × 200 cm tanıtım tabelası için izin alınır
İş güvenliği işaretleri	Yasak, uyarı, emredici ve acil durum işaretlerinin renk ve biçimi standarttır; marka renkleriyle değiştirilemez.	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği Ek-1, Ek-2	Giriş levhası ve levha seti
Çevre güvenliği	Şantiye yetkisiz girişe karşı çevrilip işaretlenir; meskûn mahalde yeterli yükseklik ve sağlamlıkta perde iş bitene kadar korunur.	Yapı İşlerinde İSG Yönetmeliği Ek-4	Perde ve giriş levhası

Mevzuat Ekim 2026 itibarıyla tarandı (mevzuat.gov.tr güncel metinleri). Kamu işleri tabelasındaki alanlar TOKİ Kurumsal Kimlik Rehberindeki şantiye tabelası alanlarıyla aynıdır. Baskıdan önce şantiyenin bağlı olduğu ilçe belediyesinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne teyit ettirilmesi önerilir.

PREKAST YAPI

Tasarım - Dizayn - Uygulama

İLETİŞİM

Prekast Yapı ve Yapı Malzemeleri Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.
Emek Mah. Ertaş Bulvarı No: 55/2 Odunpazarı/Eskişehir
0222 220 90 20 · 0549 223 90 00
info@prekastyapi.com.tr · www.prekastyapi.com.tr